


# OLIVER 80SD/SDP SERIES

**Sakurai**  
Sakurai Graphic Systems Corp.

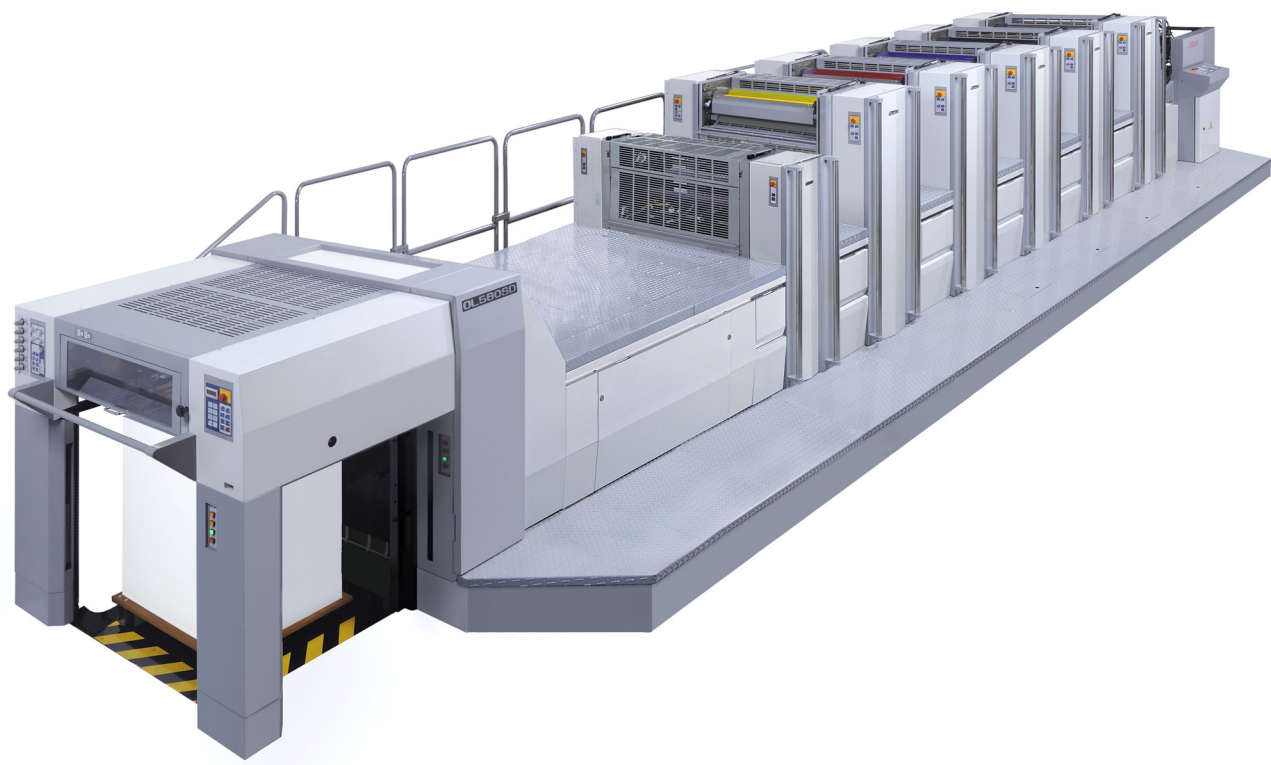

A série Oliver 80SD/SDP são máquinas de offset de 2 a 6 cores com um chassi de grande robustez e estruturas laterais em ferro fundido que permitem imprimir 15.000 folhas/hora em alta velocidade com total estabilidade e durabilidade a longo prazo.

Equipadas com cilindros de impressão de duplo diâmetro e tinteiros totalmente automáticos garantem uma excelente qualidade de impressão com elevada precisão de registo na folha impressa com formatos até 785 x 585 mm e em espessuras entre 0,04 a 0,6 mm.

O conceito line up de 2 a 6 cores que equipam a série Oliver 80SD/SDP estão preparados para a impressão em ambos as faces em simultâneo graças ao seu sistema convertível que permite a reversão da impressão.

## Equipamento padrão

- SAS/Sakurai Auto Set (tamanho da folha e pré-ajuste de impressão);
- SPC - Sistema automático de troca de chapas;
- SCCI (Type-I - Mesa de controlo);
- Detector de folha dupla ultrassônico;
- Rolo do tinteiro com motor independente;
- Alimentador e saída em plataforma;

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    | 480SD  | 580SD                                  | 680SD              |
|-----------------------------|--|--|--------------------|
| Formato máximo do papel     |  | 790 x 600 mm                           |                    |
| Formato mínimo do papel     |  | 400 x 260 mm                           |                    |
| Formato máximo de impressão |  | 785 x 585 mm / 765 x 585 mm (opcional) |                    |
| Velocidade de impressão     | 4,000 - 15,000 folhas/hora / 4,000 - 15,500 folhas/hora (opcional) |  |                    |
| Espessura do papel          |  | 0.04 - 0.6 mm                          |                    |
| Formato da chapa            |  | 975 x 710 mm                           |                    |
| Espessura da chapa          |  | 0.2 - 0.3 mm                           |                    |
| Formato da chapa            |  | 800 x 660 mm / 770 x 660 mm (opcional) |                    |
| Potência                    | 29 Kw  | 33 Kw                                  | 36 Kw              |
| Dimensões (C x L x A)       | 798 x 305 x 195 cm   | 893 x 305 x 195 cm                     | 989 x 309 x 195 cm |
| Peso                        | 19.000 Kg  | 23.000 Kg                              | 27.000 Kg          |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    | 480SDP                                   | 580SDP  | 680SDP                                   |
|-----------------------------|--|---|--|
| Formato máximo do papel     |  | 790 x 600 mm  |  |
| Formato mínimo do papel     | 400 x 260 mm (4/0)<br>400 x 340 mm (2/2) | 400 x 260mm (5/0)<br>400 x 340 mm (2/3)                             | 400 x 260mm (6/0)<br>400 x 340 mm (2/4)  |
| Formato máximo de impressão | 785 X 585 mm (4/0)<br>785 X 580 mm (2/2) | 785 X 585 mm (5/0)<br>785 X 580 mm (2/3)<br>765 X 585 mm (opcional) | 785 X 585 mm (6/0)<br>785 X 580 mm (2/4) |
| Velocidade de impressão     |  | 4,000 - 15,000 folhas/hora  |  |
| Espessura do papel          |  | 0.04 - 0.4 mm   |  |
| Formato da chapa            |  | 800 x 660 mm / 770 x 660 mm (opcional)                              |  |
| Espessura da chapa          |  | 0.2 - 0.3 mm  |  |
| Formato da chapa            |  | 800 x 660 mm / 770 x 660 mm (opcional)                              |  |
| Potência                    | 33 Kw                                    | 36 Kw   | 40 Kw                                    |
| Dimensões (C x L x A)       | 837 x 303 x 195 cm                       | 933 x 309 x 195 cm  | 1029 x 309 x 195 cm                      |
| Peso                        | 20.500 Kg                                | 24.500 Kg   | 28.500 Kg                                |