
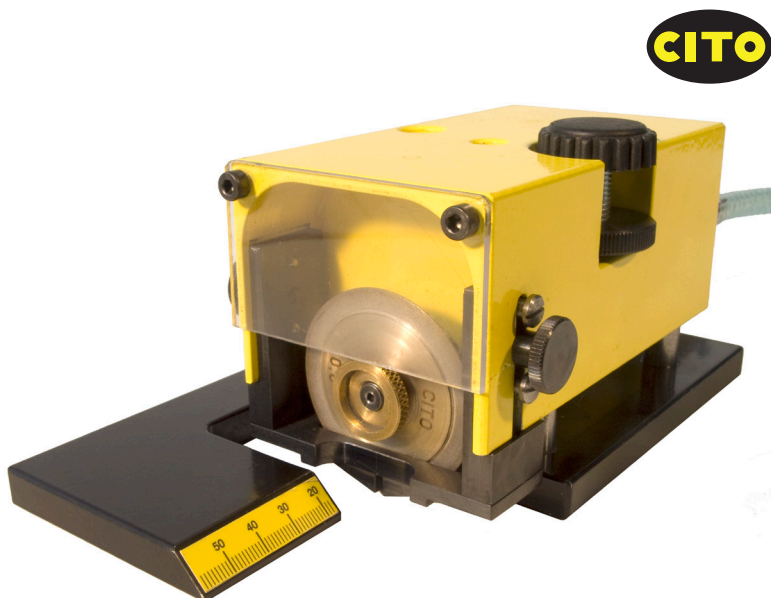


NICKGRINDER CG3

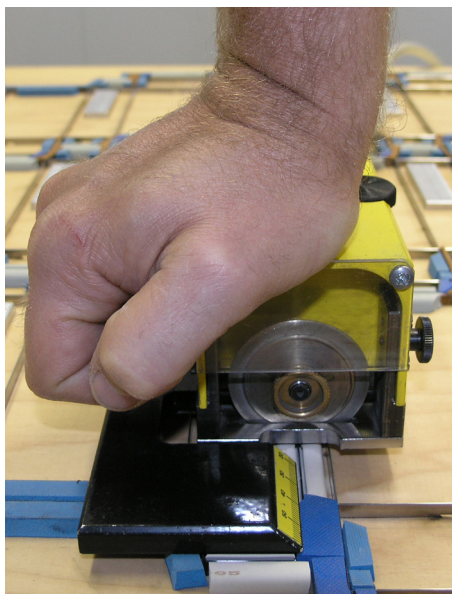

Especialmente desenvolvido para o corte abrasivo de ranhuras em cortantes. Ação através de ar comprimido. Este dispositivo inclui um de dois acessórios patenteados da CITO que permitem o corte das lâminas sem danificar a borracha.

Deste modo previne os danos nas borrachas ao efetuar cortes, permite efetuar cortes de maneira rápida e precisa bem como a performance do cortante e do trabalho envolvente são otimizados.

Duas versões disponíveis para cortantes destinados para cartolina ou para cartão cancelado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NICKGRINDER CG3
Motor	Ar comprimido
Pressão de ar	600 - 700 kPa
Consumo de ar	0,22 m ³ /min
Velocidade	19,000 r.p.m
Mangueira de Ar	Diâmetro interno de 5 mm / Comprimento: 2,5 mt
Base	190 x 110 mm
Cabeça de desbaste	125 x 70 x 70 mm
Peso	1.95 Kg